


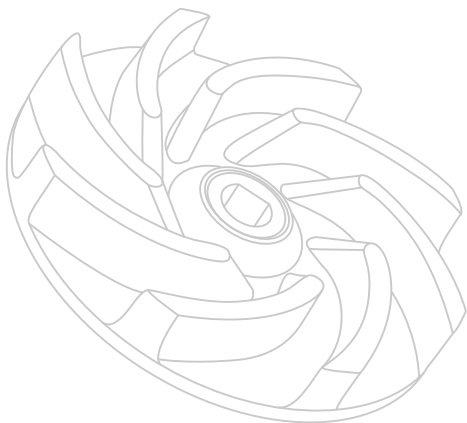

GD **50Hz**
DÒNG
BƠM CHÌM LƯU ĐỘNG
BƠM HÚT BÙN CẶN

GD-400/750

GD-1100

Kết hợp cùng bộ ống nước nổi nhanh


Quét mã để xem
chi tiết sản phẩm

GD BƠM CHÌM LƯU ĐỘNG HÚT NƯỚC VÀ BÙN CẶN


TÍNH NĂNG

- Nhẹ, dễ mang theo và bền bỉ, động cơ với khung nhôm và giá đỡ phốt. Động cơ làm mát bằng nước, có thể thay đổi ống xả theo chiều dọc hoặc ngang, mang lại sự linh hoạt khi lắp đặt.
- Phù hợp cho không gian hẹp, như giếng 8 inch hoặc vùng nước nông.
- Các phụ kiện nhanh chóng liên kết và siết chặt nhờ khoảng cách móc chính xác, ngăn ngừa rò rỉ và đảm bảo phản ứng nhanh trong tình huống khẩn cấp.
- GD-400(R)/750(R) trang bị cánh bơm cao su urethane chống mài mòn, lý tưởng cho việc thoát nước trong xây dựng và môi trường khắc nghiệt.
- Tùy chọn GD-400/750: phao BẬT/TẮT tích hợp (F) hoặc phao theo chiều dọc (FV) cho bơm tự động.
- Khung động cơ GD-1100 dày 3,2mm, chắc chắn và chống va đập, giảm nguy cơ biến dạng.
- Giá đỡ phốt cơ khí phủ cao su EPDM, nổi bật với khả năng chống mài mòn, tăng độ bền.

Có sẵn hai loại kết nối cổng xả:




Cổng xả ống LOH 2"




Cổng xả ren ngoài LOT 2" (PF/NPT)


Các loại cánh bơm:

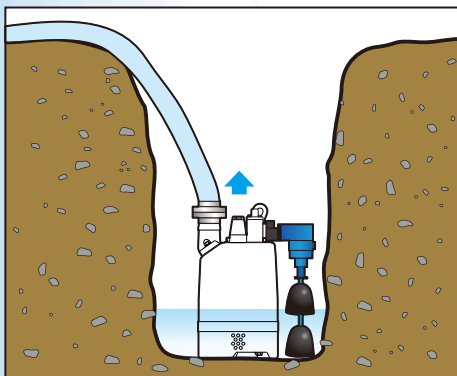GD-400(R)/750(R)
Cao su urethaneGD-1100
Thép chrome

Ứng dụng cho hố và không gian hạn chế
Cổng xả thẳng đứng và công tắc phao theo
phương thẳng đứng.

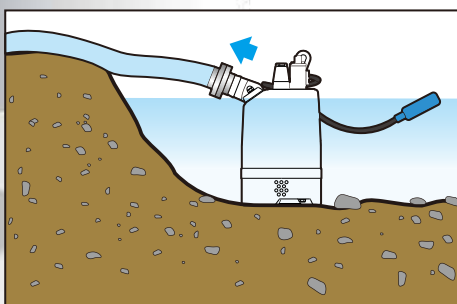

Ứng dụng cho nước cạn
Cổng xả ngang và công tắc phao.

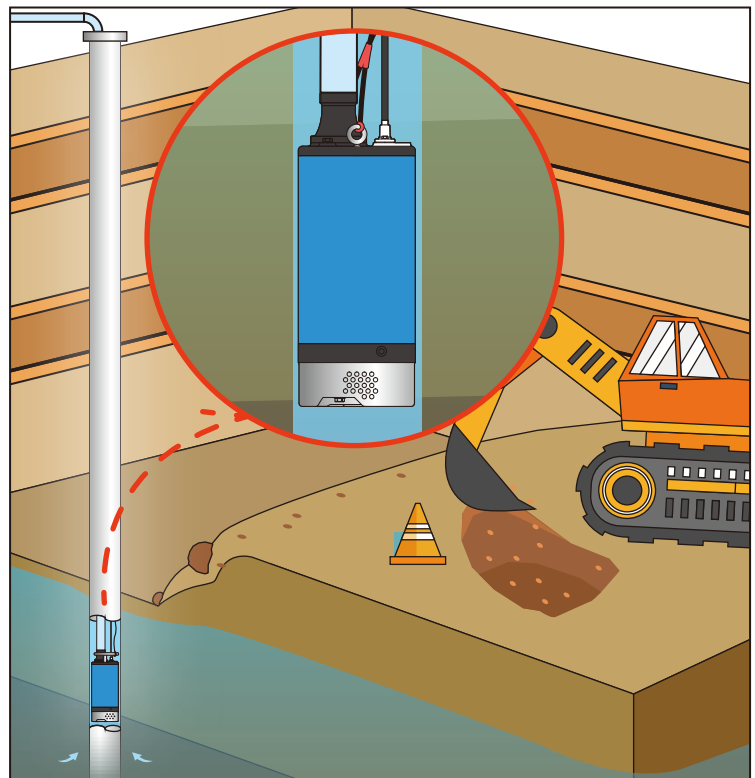

Máy bơm GD-1100 có thể đặt trong giếng đường kính 8 inch để hút nước phục vụ công trình xây dựng.



Model	Công suất HP(kW)	Họng xả Inch(mm)	Pha Ø	Phương pháp khởi động	Cột áp m	Lưu lượng tiêu chuẩn		Kích thước tối đa chất rắn mm	Trọng lượng Kg		Kích thước mm			
						m³/min	m³/h		1Ø	3Ø	A	B	C 1Ø 3Ø	
GD-400	0.5(0.4)	2"(50)	1	Tự động	8	0.1	6	7	10.5	-	230	185	305	-
GD-750	1(0.75)	2"(50)	1	Tự động	11	0.16	9.6	7	12.6	-	230	185	327	-
GD-1100	1.5(1.1)	2"(50)	1 3	Tự động Trực tiếp	13.5	0.2	12	7	33	28	-	189	482	422




GD-R

BƠM CHÌM DI ĐỘNG HÚT CẶN


- Động cơ được làm mát bằng nước, kèm miếng đệm hút cao su giúp loại bỏ cặn bẩn nhỏ tới 1 mm. Bơm có thể khởi động khi mực nước đạt 5 mm.
- Dòng GD-R nhỏ gọn, dễ di chuyển, phù hợp cho việc hút nước trên các bề mặt phẳng.
- Phụ kiện tiêu chuẩn gồm: cáp có đầu cáp chống thấm được bọc kín bằng nhựa epoxy, bảo vệ động cơ Auto-cut, phốt cơ khí kép, phốt môi và các bộ phận thủy lực bằng cao su, đáp ứng tốt trong môi trường khắc nghiệt.
- Kích thước cổng xả tiêu chuẩn: 1" LOT 1-74 (Tùy chọn 2" LOT 2-74).

BIỂU ĐỒ HIỆU SUẤT

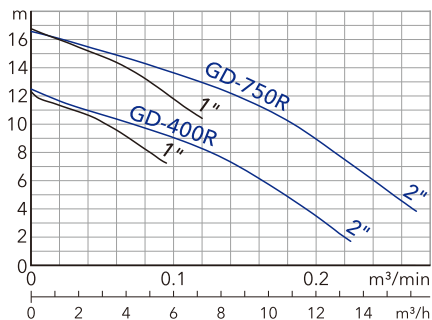

ỨNG DỤNG

- Loại bỏ nước ở tầng hầm, hồ bơi, ao.
- Hút nước cặn cho khu dân cư và thương mại.



Quét mã để xem chi tiết sản phẩm



Kết hợp cùng bộ ống nước nổi nhả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ghi chú: Trọng lượng không bao gồm cáp điện và khớp nối xả

Model	Công suất HP(kW)	Họng xả Inch(mm)	Pha Ø	Phương pháp khởi động	Cột áp m	Lưu lượng tiêu chuẩn		Trọng lượng Kg	Kích thước mm		
						m³/min	m³/h		A	B	C
GD-400R	0.5(0.4)	1"(25)	1	Tự điện	9.5	0.06	3.6	11.8	209	205	304
		2"(50)	1	Tự điện	8	0.12	7.2	11.8	240	205	304
GD-750R	1(0.75)	1"(25)	1	Tự điện	13	0.08	4.8	14	209	205	326
		2"(50)	1	Tự điện	11.5	0.15	9	14	240	205	326



Chuyên nghiệp • Đổi mới • Dịch vụ • Cam kết
HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD.
www.hcppump.com.vn



Nhà phân phối:

Chúng tôi có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật của sản phẩm vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
Copyright © 2024 Mọi bản quyền thuộc Công ty HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD.

DGDVN0-2410